

TÍTULO: PROJ. BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HERINTON DIEGO R. FILGUEIRAS

ASSUNTO: ESQUINA TIPO 2

ESCALA: S/E


FOLHA: 2/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

REVISOR: XXX

DATA: 20/08/21

PARE

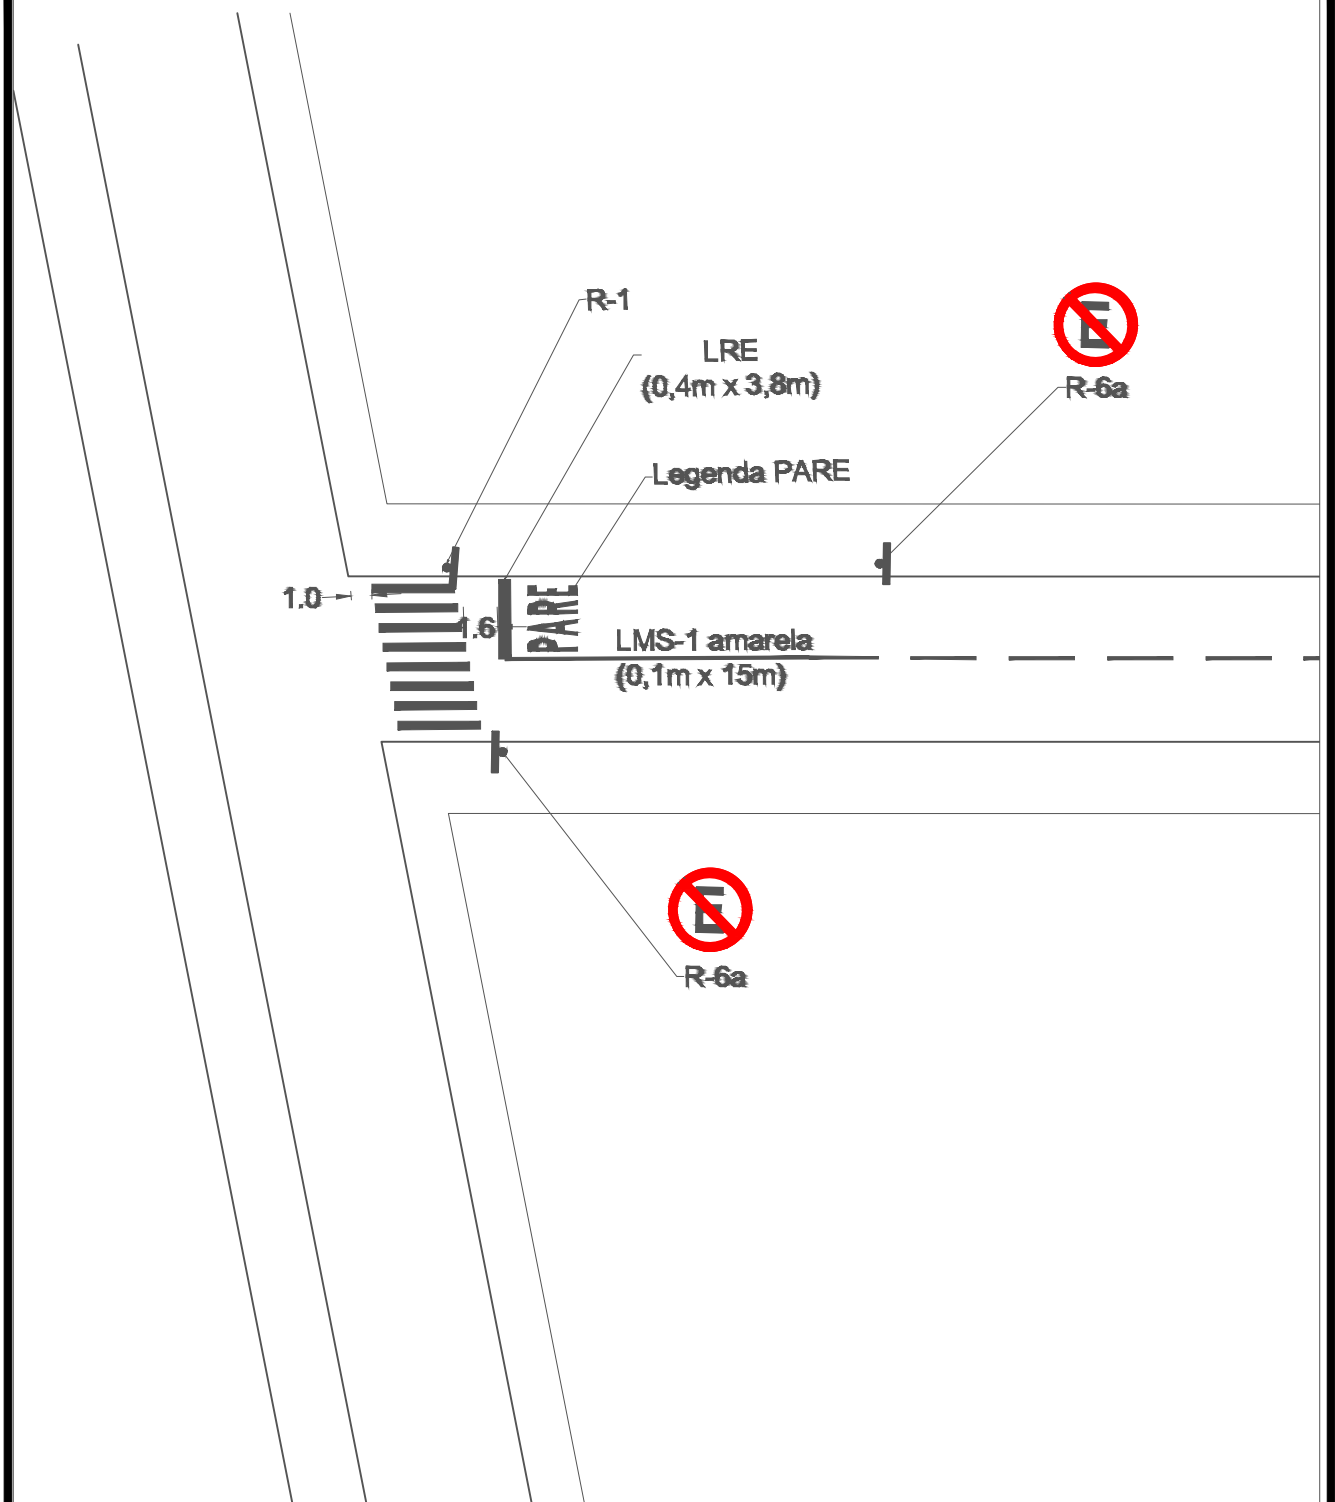

TÍTULO: PROJ. BÁSICO DE SINALIZAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: HERINTON DIEGO R. FILGUEIRAS

ASSUNTO: ESQUINA TIPO 1

ESCALA: S/E








FOLHA: 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

REVISOR: XXX

DATA: 20/08/21

## Quantificação para Sinalização - Lote 2

Sinalização Vertical								
Imagem	Código	Quantidade	Cor	Dimensões	D1	D2	Área	Área Total(m²)
	R-1	44	-	Lado	0,25m	-	0,21	9,3
	R-6a	88	-	Diâmetro	0,50m	-	0,20m²	17,6
							Total:26,9m²	
Pintura								
Sinalização Transversal								
Imagem	Código	Quantidade	Cor	Dimensões	Comprimento	Largura	Área	Área Total(m²)
	FTP-1	44	Branco	Lado	3m	0,4m	9m²	396,9
	LRE	49	Branco	Lado	0,6m	3m	1,8m²	87,5
							Total: 484,4m²	
Sinalização de Incrição de Pavimento								
Imagem	Código	Quantidade	Altura	Área Unitária		Área Total(m)		
	PARE	44	2,40m	1,72m²		75,9		
							Total:75,9m²	
Sinalização Longitudinal								
Imagem	Código	Cor	Cadência/Dupla	Largura	Comprimento	Área Total(m)		
	LFO-2	Amarela	Sim	0,10m	8951	895,1		
	LMS-1	Amarela	-	0,10m	594	59,4		
							Total: 954,5m²	